機能門柱　MB31S仕様

【梱包部材】



連結材



取付板

ﾈｰﾑｼｰﾄ（１枚）

[ネジ類(付属)]	
・袋ナット	４個
・ワッシャー	４個
・皿ネジ	４個

【組立手順】以下の手順に従って組立をしてください

1．機能門柱(GP04A-33)の組立手順を参照し、郵便受箱を取付けない状態にて組み付けてください。

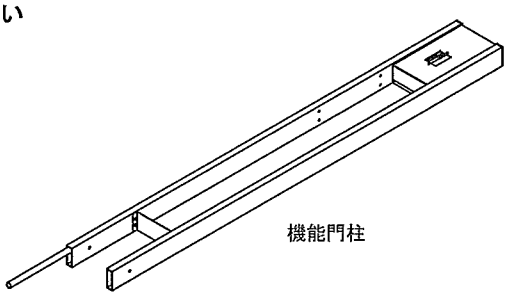

2．支柱のあいだに連結材をはめ込みワッシャー(M4)と十字六角穴付ボルト(M4x8)で締め付けてください。

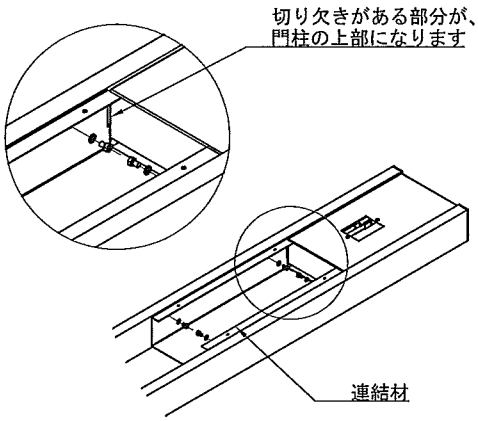

3．取付板に締め付けてあるワッシャーとナットを一旦取り外します。取付板を皿ねじで連結材に固定してください。

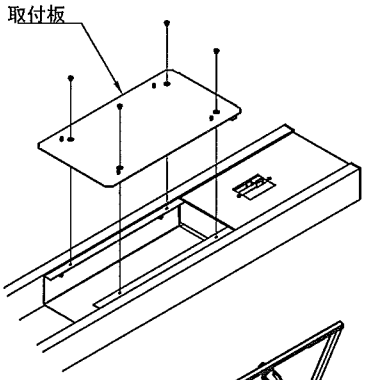

4．郵便受箱の扉を開き、先ほど取り外したワッシャーとねじにて取付板に固定してください。

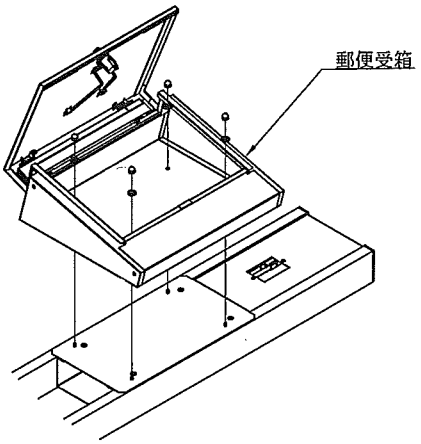

※郵便受箱の詳細については郵便受箱の施工説明書を参照してください。

【施工方法】　以下の手順に従って施工してください

1．基礎に必要な穴を取付け位置にあけます。

＜参考寸法＞
幅　：　４００mm
奥行　：　４００mm
深さ　：　４００mm

2．基礎用穴に砕石を敷いて底を踏み固めます。

3．支柱下部に抜け止めを挿し込み所定の位置に立てて支持柱などで仮固定をし、コンクリートを流し込んで固定します。配線は組込み済みのCD管を利用してください。

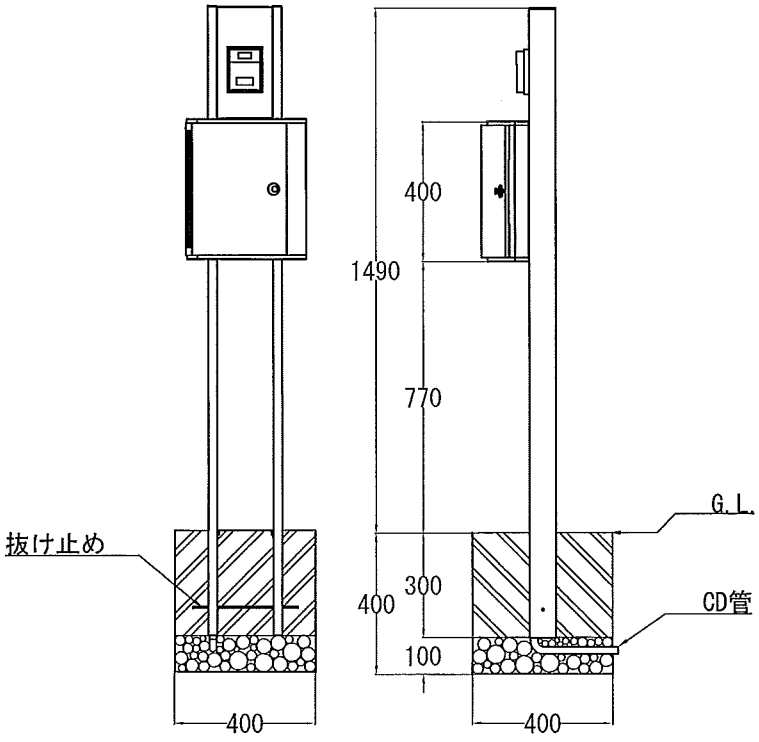

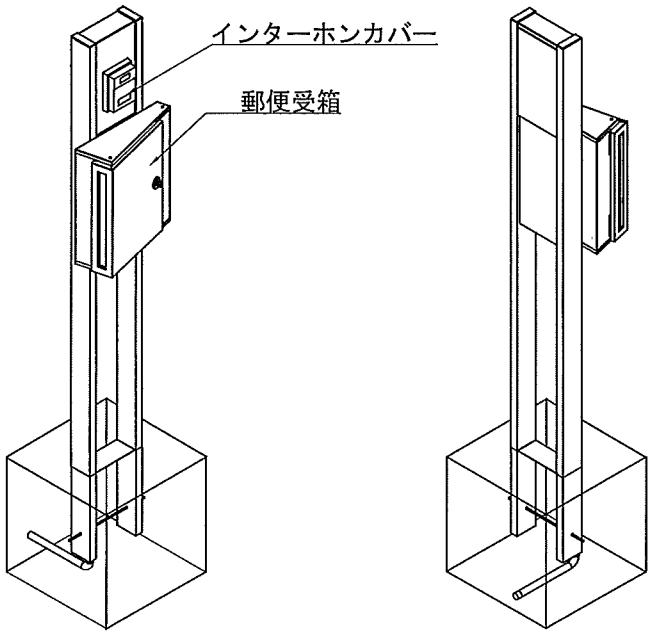

施工後は・・・
取扱説明書及びネームシートをお客様にお渡しください。

株式会社キョーワナスタ

本　　社・東京支店 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番16号(ナスタビル2F) TEL.(03)3660-1815㈹
大阪支店 TEL.(06)6858-5671㈹　北関東支店 TEL.(048)553-1751㈹　北陸営業所 TEL.(0766)21-7100㈹　トータルサイン事業部 TEL.(03)3660-1781㈹
札幌支店 TEL.(011)741-2250㈹　横浜支店 TEL.(045)474-0631㈹　広島支店 TEL.(082)249-4651㈹
仙台支店 TEL.(022)207-4700㈹　名古屋支店 TEL.(052)242-2272㈹　福岡支店 TEL.(092)472-1088㈹

ホームページアドレス　http://www.nasta.co.jp/　E-mail info@nasta.co.jp

PL室　TEL.(048)556-5164　〒361-0021　埼玉県行田市富士見町1丁目17番地